ホームページ

●本機の使用にあたっての注意事項は、取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。 ●本カタログの写真ならびに装備は、改良などによりお届けします製品と異なる場合があります。
●また、仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。 ●ボディカラーおよび内装色は、撮影や印刷インクの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
★クレーン作業には「小型移動式クレーン運転技能講習」の修了書が必要です。

■お問い合わせは…

品質保証の国際規格「ISO 9001」の認証を取得しています。

KATO 株式会社 加藤製作所
本　社／〒140-0001 東京都品川区東大井1丁目9番37号
☎03（3458）1111番（大代表）

オプション仕様

KATO

HD2045Ⅲ

すべての装備が重掘削仕様!!

SUPER EXCEED

環境への配慮

- 国土交通省指定
  第2次基準値排出ガス対策型建設機械
- 国土交通省指定
  低騒音型建設機械

抜群の性能

- 強力なエンジンパワー
- 燃費の向上
- 広範囲な作業領域
- 軽快な操作フィーリング

快適なオペレーター環境

- 自慢の操作性
- ISO規格適合キャブ搭載
- キャブ内騒音を低減

オプション仕様

重掘削仕様のポイント!!

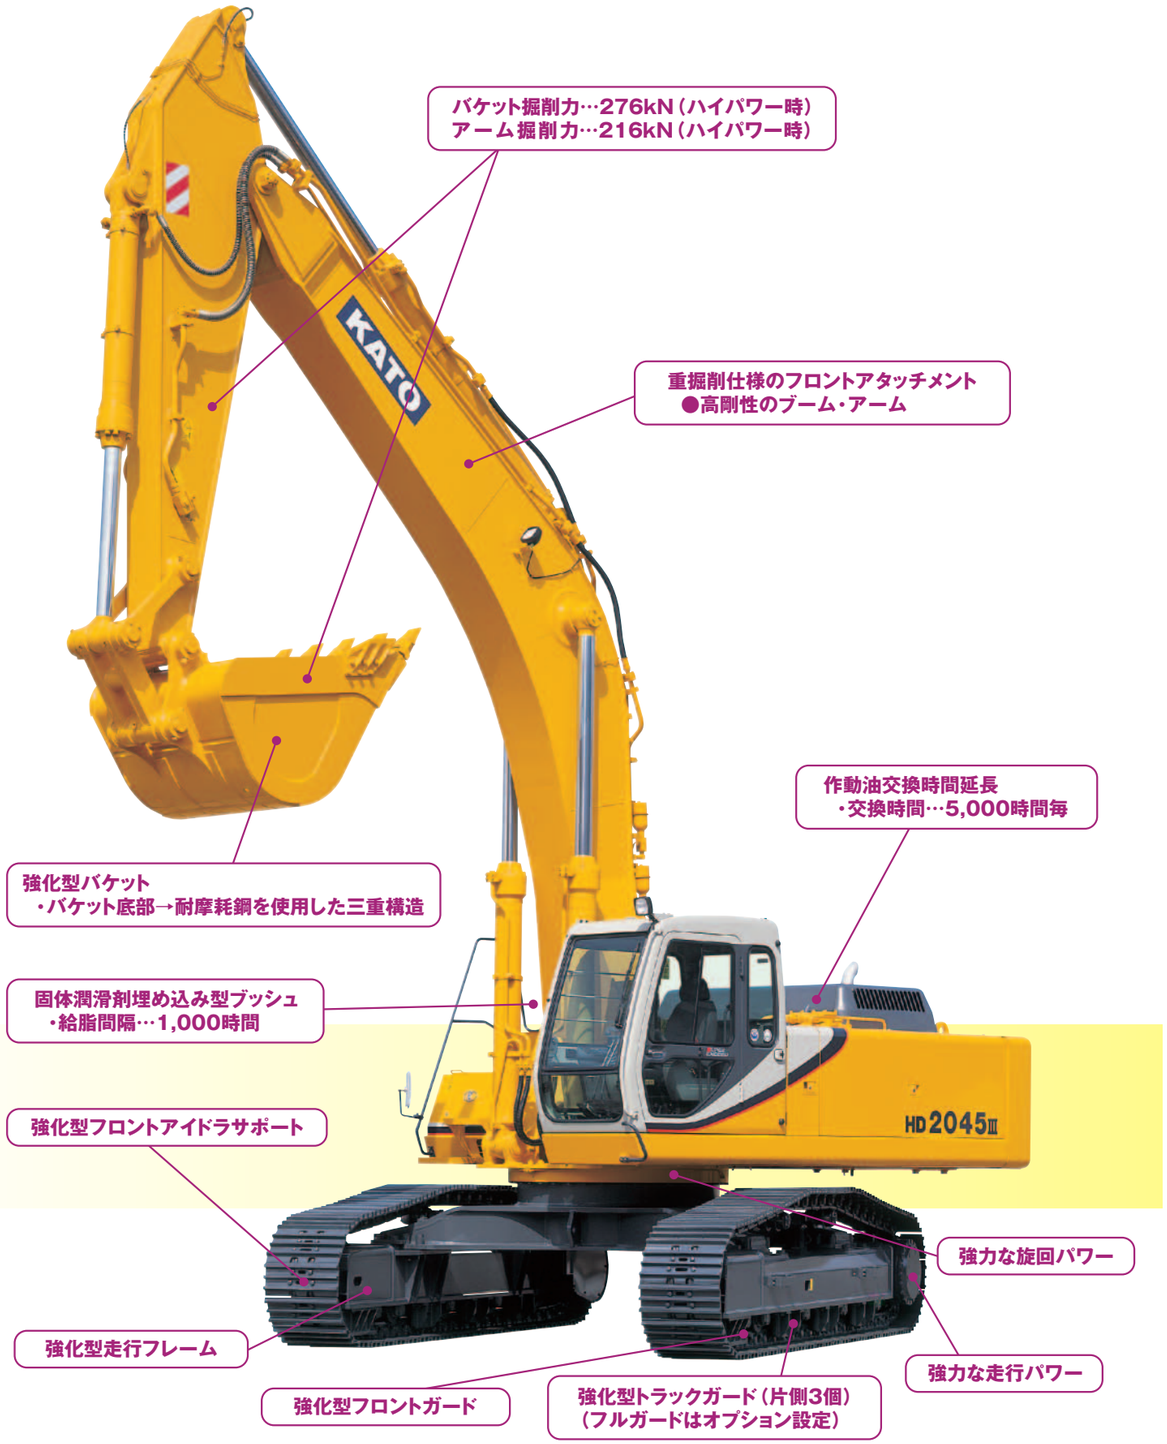

環境重視でビッグな作業

環境に優しい低燃費・低騒音
「排出ガス対策型」
第二次排出ガス対策型エンジン搭載

国土交通省指定
第2次基準値排出ガス対策型

「低騒音基準値」をクリア

●低騒音マフラを採用、油圧回路の改善により一段と静かになりました。

105dB（A）
（音響パワーレベル）

75dB（A）
（オペレータ耳元騒音）

国土交通省指定低騒音型

クラス最大級の作業範囲

●最大掘削高さ **11,300mm**
●最大掘削半径 **12,080mm**
●最大掘削深さ **7,760mm**

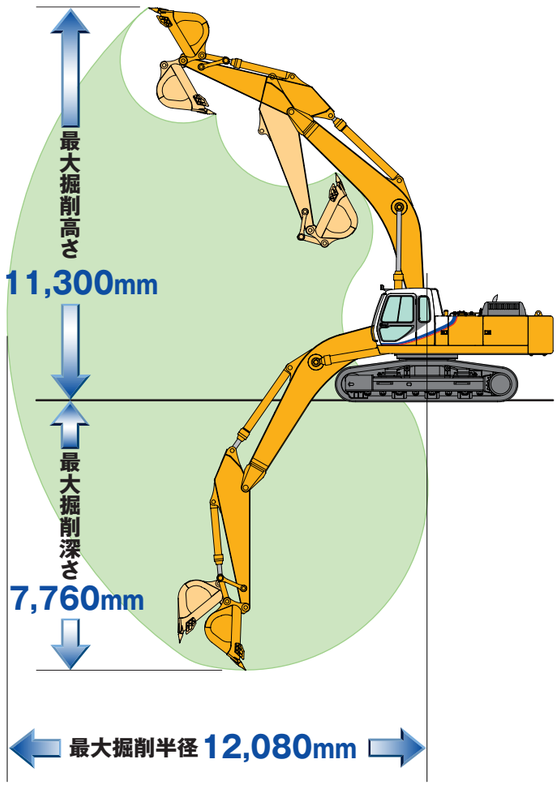

強力なエンジンパワーと燃費向上を実現

最大出力
235kW(320PS)/2,000min^{-1}
前機比 3%アップ

低燃費
前機比 10%向上（重掘削モード）

アルミ製インタクーラーおよび電子制御ガバナ搭載により低燃費性も確保しました。

入念な安全対策

●ブーム/アームの自然降下防止弁
負荷保持弁によってブーム/アームの自然降下を防止。
●ファイヤーウォールを標準装備
オイル漏れによる出火を防ぐため、ポンプ室とエンジンルームを隔離。

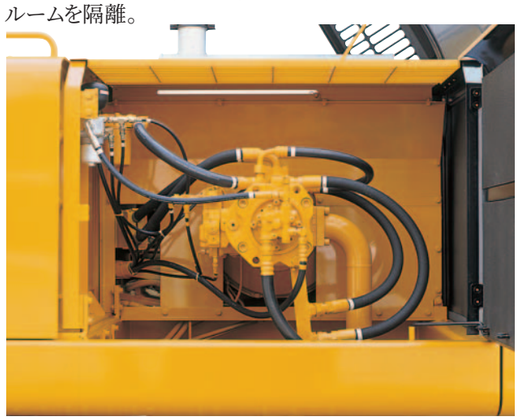

●ファイヤーウォール